





Cırcır Kare Sürücülü Tork Anahtarları - [3 - 400 N.m]

Reversible Ratchet Square Drive Torque Wrenches - [3 - 400 N.m]



Sürücü/Drive: S8
Geçmeli Tip Kare Sürücü
Industrial Ratchet



Sürücü/Drive: S9
Sürgülü Kare Sürücü
Automotive Ratchet

Ayarlanabilir Geçmeli Sürücülü Tork Anahtarları - [N.m - Lbf.ft]

Adjustable Industrial Ratchet - Dual Scale - [N.m - Lbf.ft]

Parça Part	Tork Aralığı Torque Range		Sürücü Drive	Ölçek Increment	Ağırlık Weight	Uzunluk Length
#	N.m	lbf.ft	inch	N.m	kg	mm
15002 ¹	10 - 50	7.5 - 37.5	3/8" - S8	0.5	0.7	335
15003 ²	20 - 100	15 - 75	1/2" - S8	1.0	0.9	387
15004	40 - 200	30 - 150	1/2" - S8	2.0	1.1	470
15005	60 - 300	44 - 220	1/2" - S8	2.0	0.7	328
15006	60 - 340	44 - 250	1/2" - S8	5.0	1.5	685
15007 ³	80 - 400	60 - 300	3/4" - S8	5.0	1.9	686

Ayarlanabilir Geçmeli Tork Anahtarları - [N.m]

Adjustable Industrial Ratchet - N.m Scale Only

Parça Part	Tork Aralığı Torque Range		Sürücü Drive	Ölçek Increment	Ağırlık Weight	Uzunluk Length
#	N.m	lbf.ft	inch	N.m	kg	mm
15042 ¹	10 - 50	-	3/8" - S8	0.5	0.7	335
15043 ²	20 - 100	-	1/2" - S8	1.0	0.9	387
15044	40 - 200	-	1/2" - S8	2.0	1.1	470
15045	60 - 300	-	1/2" - S8	2.0	0.7	328
15046	60 - 340	-	1/2" - S8	5.0	1.5	685
15047 ³	80 - 400	-	3/4" - S8	5.0	1.9	686

Ayarlanabilir Otomotiv Sürgülü Tork Anahtarları - [N.m - Lbf.ft]

Adjustable Automotive Ratchet - Dual Scale - [N.m - Lbf.ft]

Parça Part	Tork Aralığı Torque Range			Sürücü Drive	Ölçek Increment	Ağırlık Weight	Uzunluk Length
#	N.m	lbf.in	lbf.ft	inch	N.m	kg	mm
15220	3 - 15	27 - 132	-	1/4" - S9	0.1	0.3	221
15221	3 - 15	27 - 132	-	3/8" - S9	0.1	0.3	221
15222	5 - 25	44 - 220	-	1/4" - S9	0.2	0.3	221
15223	5 - 25	44 - 220	-	3/8" - S9	0.2	0.3	221
15012	10 - 50	-	7.5 - 37.5	3/8" - S9	0.5	0.7	327
15013	10 - 50	-	7.5 - 37.5	1/2" - S9	0.5	0.7	327
15014	20 - 100	-	15 - 75	3/8" - S9	1.0	0.8	367
15015	20 - 100	-	15 - 75	1/2" - S9	1.0	0.8	367
15016	40 - 200	-	30 - 150	1/2" - S9	2.0	1.0	465

Ayarlanabilir Otomotiv Sürgülü Tork Anahtarları - [N.m]

Adjustable Automotive Ratchet - N.m Scale Only



Parça Part	Tork Aralığı Torque Range			Sürücü Drive	Ölçek Increment	Ağırlık Weight	Uzunluk Length
#	N.m	lbf.in	lbf.ft	inch	N.m	kg	mm
15224	3 - 15	-	-	1/4" - S9	0.1	0.3	221
15225	3 - 15	-	-	3/8" - S9	0.1	0.3	221
15226	5 - 25	-	-	1/4" - S9	0.2	0.3	221
15227	5 - 25	-	-	3/8" - S9	0.2	0.3	221
15022	10 - 50	-	-	3/8" - S9	0.5	0.7	327
15023	10 - 50	-	-	1/2" - S9	0.5	0.7	327
15024	20 - 100	-	-	3/8" - S9	1.0	0.8	367
15025	20 - 100	-	-	1/2" - S9	1.0	0.8	367
15026	40 - 200	-	-	1/2" - S9	2.0	1.0	465

- » Torklama hassasiyeti $\pm 3\%$
 - » Tork aralığı **3 - 400 N.m**
 - » Tork aralığı **7.5 - 300 Lbf.ft**
 - » Tork aralığı **27 - 220 Lbf.in**
 - » ISO 6789-2:2017 stadardına uygun
 - » Mikrometre göstergeli, kolay ayar
 - » 72 diş ince ayar cırcır mekanizması
 - » Kare sürücülü cırcır veya değişken uç seçenekli
 - » Seri numaralı üretici fabrika kalibrasyon belgeli
 - » Türkak akreditasyonlu kalibrasyon opsiyoneldir
 - » Menşei İngiltere, üretici Norbar, CE sertifikalı
 - » Servis ve kalibrasyon Surkon tarafından karşılanır
-
- » Torque accuracy $\pm 3\%$
 - » Torque ranges 3 - 400 N.m
 - » Torque ranges 7.5 - 300 Lbf.ft
 - » Torque ranges 27 - 220 Lbf.in
 - » Meets the requirements of ISO 6789-1:2017
 - » Micrometer scale for error free setting
 - » 3/4", 3/8", 1/2" SD ratchet
 - » Delivered with Norbar house calibration certificate
 - » Origin UK, manufactured by Norbar, CE certified



Kilit Açık/Unlocked

Kilitli/Locked

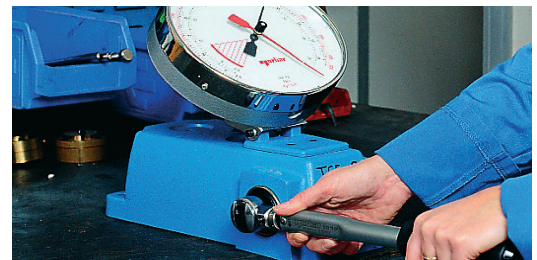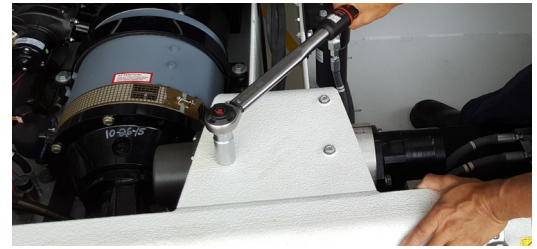

¹ : 1/2" Kare adaptör de sevk edilir/Supplied with 1/2" sq. adaptor.

² : 3/8" Kare adaptör de sevk edilir/Supplied with 3/8" sq. adaptor.

³ : Geçmeli sürücü ile sevk edilir/Supplied with a stepped sq.