




P159

- » Çalışma basıncı 700 Bar
- » Çift hızlı, tek etkili sistem
- » Yüksek debi, yüksek kapasite
- » P159 debi 42.6- 2.6 cm³
- » Yağ çıkış portu 3/8" NPT dişi
- » Tek etkili silindirlerde kullanılır
- » Ağır iş şartlarına uygun tasarım
- » Dahili emniyet valfi ile donatılmıştır
- » Pompa komple çelikten mamüdüdür
- » Manometre opsiyonel olarak sunulur
- » Amerika üretimi, marka SPX Flow
- » Teknik destek Surkon tarafından sağlanır

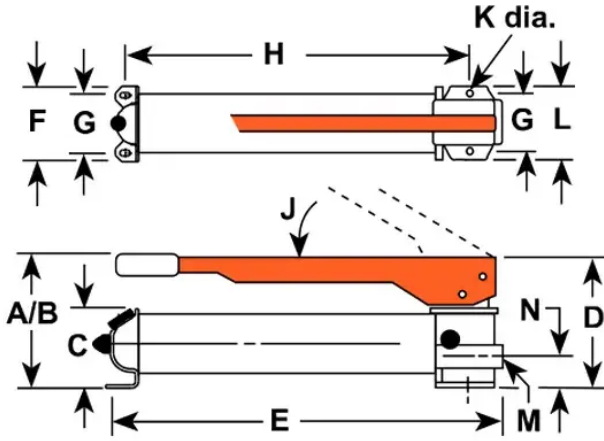

- » Working pressure 700 Bar
- » Double speed, single acting
- » High flow, high oil capacity
- » P159 oil flow 42.6 - 2.6 cm³
- » Oil output thread 3/8" NPTF
- » Equipped with safety relief valve
- » Does not exceed 700 bar
- » Pump made entirely of steel
- » Pressure gauge on option
- » Used in single acting cylinders
- » Made in USA, Brand SPX Flow

Model	Yağ Miktarı Useable Oil	Debi Oil Flow	Yağ Deplasmanı Pres. Rating Stage	Kol Kuvveti Handle Effort	Yağ Çıkışı Oil Port	Ağırlık Weight	Ölçüler / Sizes (FxExD)
#	cm ³	cm ³	bar	kg	NPT	Kg	mm
P157	2245	10.7- 2.6	97- 700	63.5	3/8"	11.8	95x577x174
P159	2245	42.6- 2.6	22 - 700	63.5	3/8"	11.8	95x577x174
P300	5081	42.6- 2.6	22 - 700	63.5	3/8"	25.1	215x577x174
P460	7539	120.5- 4.6	22 - 700	40.8	3/8"	24.9	742x609x298

Aksesuarlar / Accessories



Silindir Seti Uygulaması
Cylinder Set Application

Kaplin
Quick Coupling

Hortum
Hose

Manometre ve Adaptör
Gauge and Adaptor