


Dijital Referans Basınç Manometresi $\pm 0.05\% - 0.025\%$



- » Ölçüm hassasiyeti $\pm 0.05\% - 0.025\%$ FS
- » Basınç aralığı 0...100 mbar ile 0...3.000 bar
- » Koruma sınıfı toz ve suya karşı IP65
- » 90° döndürülebilir gövde – kolay hizalama
- » Proses bağlantısı 1000 bara kadar G1/2"
- » Eşzamanlı basınç ve sıcaklık ölçümü
- » Min-Maks tepe noktası kaydı (PEAK)
- » Hava, gaz, yağ, su ve diğer sıvılarda kullanılır
- » Ücretsiz LR-Cal LDM-COM yazılımı
- » ACCREDIA akredite kalibrasyon belgesi
- » 3.7 V 2000 mA/h şarjlı batarya ile çalışır
- » USB üzerinden beslenir veya şarj olur
- » Menşei Almanya, üretici Leitenberger

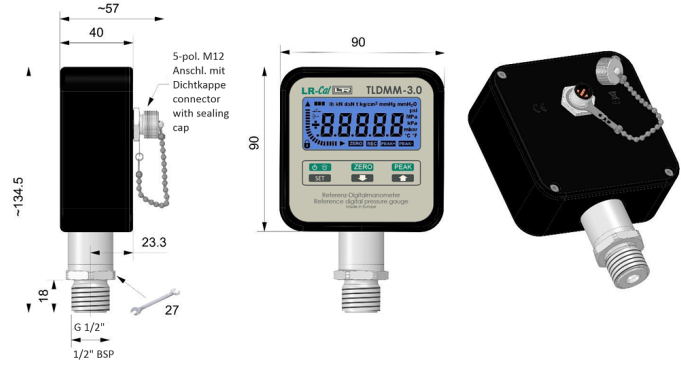

Çalışma Nemi Ortamı	Yoğuşmasız ortam, 90° 'ın altında
Uyumlu Basınç Birimleri	bar, mbar, psi, MPa, kPa, kg/cm ² , mHg, mmHg, mmH ₂ O, mH ₂ O
Isı Ölçümü (Medium)	Ekran çözünürlüğü 0.1°C – hassasiyet $\pm 1^\circ\text{C}$
Isı Birimleri	$^\circ\text{C} - ^\circ\text{F}$
Ölçüme Isı Etkisi	Sıfır noktasında $\leq \pm 0.002\%$ – hassasiyet $\leq \pm 0.002\%$
Dahili Çözünürlük	24 bit
Tepkime/Cevap Süresi	100 ms (saniyede 10 ölçüm)
Ekran Özelliği	7 rakamlı LCD
Rakam Ebadı	13 mm
Çözünürlük	1, 2, 5, 10 karakter ayarlanabilir
Dijital Filtreleme	0 ile 5 arasında yapılabilir
Sıfırlama Fonksiyonu	0 ile 100 arasında tam ölçekte eksi veya artı olarak mevcut
Peak Fonksiyonu	Eksi veya artı ölçümlerde geçerli
Ekran Seçim Özelliği	Basınç veya sıcaklık geçişi mümkün
Kilitleme Özelliği	Programlanarak koruma altına alınabilir
İletişim Arayüzü	USB 2.0 – maksimum 5 m kablo kullanılabilir
Voltaj Beslemesi	Dahili lityum iyon batarya, 3.7 V 2000 mA/h
Batarya Ömrü	50 saat kesintisiz çalışma
Batarya Şarjı	USB noktasından 5 VDC ile şarj edilir
Proses Bağlantısı	G1/2" dış dış
Sızdırmazlık Contası	1000 bara kadar USIT A63-18 contası; 1500 bar ve üzeri konik temas
Bağlantı Portu Anahtar Ağızı	27 mm açık ağız
Sıkma Torku	28 N·m
Koruma Sınıfı	IP65
Basınç Sensör Malzemesi	Paslanmaz çelik, 17-4 PH (INOX)