




Power Team Hidrolik Krikolar Power Team Hydraulic Jacks



- » Kapasite aralığı 5 ton – 90 ton
- » Strok seçeneği 25mm – 260mm
- » 700 bar maks. çalışma basıncı
- » Tek etkili yay dönüşlü tasarım
- » Islahlı çelikten tek parça gövde
- » Dik veya yatay çalışma özelliği
- » Çok amaçlı kullanıma uygun
- » Küçük hacim yüksek kapasite
- » Krom kaplamalı piston ve gövde
- » Yağ girişi 3/8" NPT vidalı kaplin
- » Korozyona karşı maks. koruma
- » Teknik desteği Surkon karşılar

- » *Capacity range: 5 ton – 90 ton*
- » *Stroke options: 25mm – 260mm*
- » *Max operating pressure: 700 bar*
- » *Single-acting spring return design*
- » *One-piece body made of tempered steel*
- » *Vertical or horizontal operation capability*
- » *Suitable for multi-purpose use*
- » *Compact size, high capacity*
- » *Chrome-plated piston and body*
- » *Oil inlet: 3/8" NPT threaded coupling*
- » *Maximum corrosion protection*

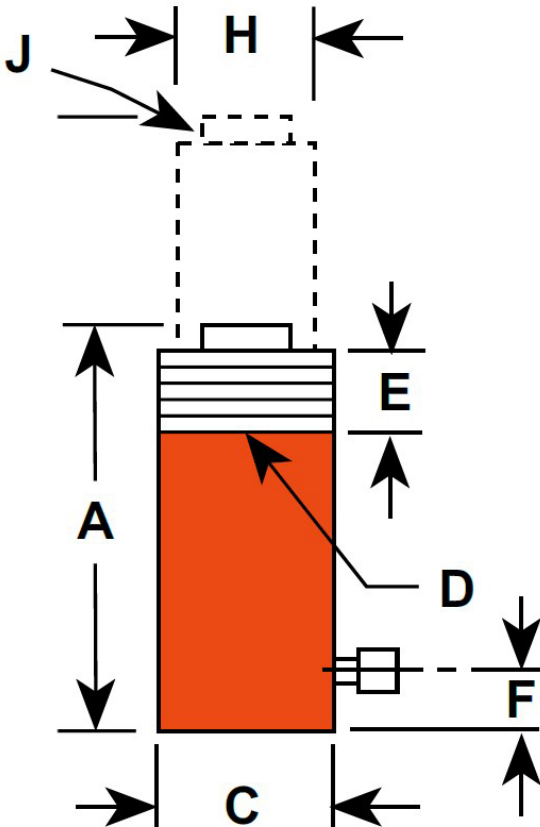

Model	Kapasite Capacity	Strok Stroke	Etki Alanı Effective Area	Yağ Hacmi Oil Capacity	A	C	H	F	E	D	J	Ağırlık Weight
#	ton	mm	cm ²	cm ³	mm						kg	
C51C	5	25	6,4	18	110	38,1	25,4	19,1	28,6	1 1/2-16	3/4-16 x 15,9	1
C53C	5	80	6,4	52	165	38,1	25,4	19,1	28,6	1 1/2-16	3/4-16 x 15,9	1,5
C55C	5	130	6,4	85	215	38,1	25,4	19,1	28,6	1 1/2-16	3/4-16 x 15,9	1,8
C57C	5	180	6,4	118	273	38,1	25,4	19,1	28,6	1 1/2-16	3/4-16 x 15,9	2,3
C59C	5	235	6,4	151	323	38,1	25,4	19,1	28,6	1 1/2-16	3/4-16 x 15,9	2,6
C101C	10	25	14,4	36	92	57,2	38,1	19,1	28,6	2 1/4-14	1-8 x 19,1	1,8
C102C	10	54	14,4	79	120	57,2	38,1	19,1	28,6	2 1/4-14	1-8 x 19,1	2,3
C104C	10	104	14,4	151	171	57,2	38,1	19,1	28,6	2 1/4-14	1-8 x 19,1	3
C106C	10	155	14,4	225	247	57,2	38,1	19,1	28,6	2 1/4-14	1-8 x 19,1	4,3
C108C	10	206	14,4	326	298	57,2	38,1	19,1	28,6	2 1/4-14	1-8 x 19,1	5
C1010C	10	257	14,4	370	349	57,2	38,1	19,1	28,6	2 1/4-14	1-8 x 19,1	5,9
C1012C	10	308	14,4	444	400	57,2	38,1	19,1	28,6	2 1/4-14	1-8 x 19,1	6,6
C1014C	10	358	14,4	518	450	57,2	38,1	19,1	28,6	2 1/4-14	1-8 x 19,1	7,3
C1016C	10	406	14,4	592	520	57,2	38,1	19,1	28,6	2 1/4-14	1-8 x 19,1	8,4
C151C	15	25	20,3	51	123	69,9	44,5	19,1	28,6	2 3/4-16	1-8 x 19,1	3,4
C152C	15	54	20,3	110	149	69,9	44,5	19,1	28,6	2 3/4-16	1-8 x 19,1	4
C154C	15	104	20,3	211	200	69,9	44,5	19,1	28,6	2 3/4-16	1-8 x 19,1	5,2
C156C	15	155	20,3	315	271	69,9	44,5	19,1	28,6	2 3/4-16	1-8 x 19,1	6,9
C158C	15	206	20,3	418	322	69,9	44,5	19,1	28,6	2 3/4-16	1-8 x 19,1	8,1
C1510C	15	257	20,3	521	373	69,9	44,5	19,1	28,6	2 3/4-16	1-8 x 19,1	9,4
C1512C	15	308	20,3	625	423	69,9	44,5	19,1	28,6	2 3/4-16	1-8 x 19,1	10
C1514C	15	358	20,3	728	474	69,9	44,5	19,1	28,6	2 3/4-16	1-8 x 19,1	11,8
C1516C	15	406	20,3	824	522	69,9	44,5	19,1	28,6	2 3/4-16	1-8 x 19,1	12,8
C251C	23	25	33,2	84	139	85,7	57,2	25,4	49,2	3 5/16-12	1 1/2-16 x 25,4	5,4
C252C	23	50	33,2	169	165	85,7	57,2	25,4	49,2	3 5/16-12	1 1/2-16 x 25,4	6,3
C254C	23	101	33,2	338	215	85,7	57,2	25,4	49,2	3 5/16-12	1 1/2-16 x 25,4	8
C256C	23	158	33,2	528	273	85,7	57,2	25,4	49,2	3 5/16-12	1 1/2-16 x 25,4	9,8
C258C	23	209	33,2	697	323	85,7	57,2	25,4	49,2	3 5/16-12	1 1/2-16 x 25,4	11,6
C2510C	23	260	33,2	865	374	85,7	57,2	25,4	49,2	3 5/16-12	1 1/2-16 x 25,4	13,3
C2510C	23	311	33,2	1036	425	85,7	57,2	25,4	49,2	3 5/16-12	1 1/2-16 x 25,4	15
C2514C	23	362	33,2	1205	476	85,7	57,2	25,4	49,2	3 5/16-12	1 1/2-16 x 25,4	16,7
C308C	27	209	41,6	88	325	101,6	63,5	25,4	50,8	50,8	1 1/2-16 x 22,4	16,2
C552C	50	50	71,2	362	174	127	79,4	34,9	55,6	5-12	*	14,7
C554C	50	108	71,2	769	231	127	79,4	34,9	55,6	5-12	*	18,7
C556C	50	158	71,2	1131	282	127	79,4	34,9	55,6	5-12	*	23,1
C5510C	50	260	71,2	1853	384	127	79,4	34,9	55,6	5-12	*	30,4
C5513C	50	336	71,2	2398	460	127	79,4	34,9	55,6	5-12	*	35,3
C756C	70	155	102,6	1596	314	146	95,3	31,8	44,5	5 3/4-12	*	33,3
C7513C	70	333	102,6	3421	492	146	95,3	31,8	44,5	5 3/4-12	*	49,6
C1002C	90	50	133	675	219	158,8	104,8	41,3	57,2	6 1/4-12	*	28,6
C1006C	90	168	133	2245	336	158,8	104,8	41,3	57,2	6 1/4-12	*	41,3
C10010C	90	260	133	3467	428	158,8	104,8	41,3	57,2	6 1/4-12	*	51,3