



Ağır İş Havalı Tork Artırıcıları [1.762-20.000 N.m]

Heavy Duty Pneumatic Torque Multipliers [1.762-20.000 N.m]




- » Torklama hassasiyeti $\pm 5\%$
- » **1.762 – 20.000 N.m** aralığında 8 model
- » Sıkma ve sökme yönünde kullanılabilir
- » Tek veya çift hızlı şanzımanlı olarak sunulur
- » Boşta dönüş hız aralığı 1.2 – 12.5 devir / dakika
- » Darbesiz çalışır, 360° dönerek vidalama yapar
- » Tork sensörü ve açı ölçüm cihazı ile kullanılabilir
- » Uygulamaya özel destek ayağı ile sevk edilir
- » Özel uygulamalar için farklı destek ayağı üretilir
- » Sıkma yönünde kalibrasyon belgesi mevcuttur
- » Endüstriyel torklama, valf test işlemlerinde kullanılır
- » Türkiye'de garanti servis ve yedek parça hizmeti

- » Accuracy better than $\pm 5\%$
- » 8 models 1.762 / 20.000 N.m
- » Suitable forward and reverse operation
- » Idle output speed range 1.2 – 12.5 rpm
- » Two speed and single speed models
- » Non-impacting or pulsing operation
- » Suitable for torque transducers & angle encoders
- » Supplied with sliding or special reaction arm
- » Robust construction, longlife, maintenance free
- » Suitable heavy bolting application and valve testing
- » Supplied with a house calibration certificate (CW)

Tek Hızlı Havalı Tork Artırıcıları / Single Speed Pneumatic Torque Multipliers

Parça Part	Tork Aralığı Torque Range		Sürücü Drive	Devir Hızı Idle Speed	Ağırlık Weight	Ölçüler (mm) Sizes				
	#	N.m	Ibf.ft	inch	d/d rpm	kg	H	L	R2 min	R2 max
16066	1762 - 6000	1300 - 4500	1.1/2"		2.5	19.7	423	423	150	331
16072	2.710 - 9500	2000 - 7000	1.1/2"		1.8	24.4	418	448	175	351
16046	4400 - 20000	3250 - 14700	2.1/2"		1.2	38.6	425	609	320	500

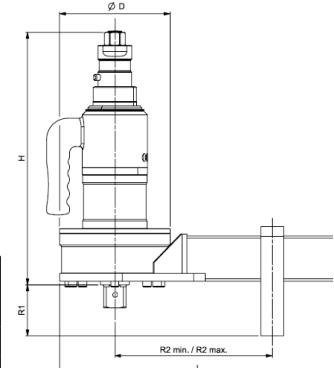

Çift Hızlı Havalı Tork Artırıcıları- [Otomatik] / Two Speed Automatic Torque Multipliers

Parça Part	Tork Aralığı Torque Range		Sürücü Drive	Devir Hızı Idle Speed	Ağırlık Weight	Ölçüler (mm) Sizes				
	#	N.m	Ibf.ft	inch	d/d rpm	kg	H	L	R2 min	R2 max
16066.AUT	2200 - 6000	1622 - 4500	1.1/2"		12.5	23.2	492	423	150	331
16072.AUT	3100 - 9500	2286 - 7000	1.1/2"		9	27.9	487	448	175	351

Çift Hızlı Havalı Tork Artırıcıları- [Manuel] / Two Speed Manual Torque Multipliers

Parça Part	Tork Aralığı Torque Range		Sürücü Drive	Devir Hızı Idle Speed	Ağırlık Weight	Ölçüler (mm) Sizes				
	#	N.m	Ibf.ft	inch	d/d rpm	kg	H	L	R2 min	R2 max
16066.MTS	1762 - 6000	1300 - 4500	1.1/2"		12.5	19.7	423	423	150	331
16072.MTS	2.710 - 9500	2000 - 7000	1.1/2"		9	24.4	418	448	175	351
16046.MTS	4400 - 20000	3250 - 14700	2.1/2"		6	38.6	425	609	320	500

