



## Profesyonel Seri Değişken Uçlu Tork Anahtarları

### Professional Female Torque Handles



Kilit Açık/Unlocked Kilitli/Locked



Tork anahtarının arkasındaki tapa çekilir, anahtar kilidi açılır ve tork ayarı yapılır.

Timestrip®



Kalibrasyon hatırlatıcı zaman çizelgesi.


- »  $\pm\%3$  yüksek hassasiyetle torklama işlemi.
- » 3 ile 400 N.m arasında 15 farklı tork anahtarı.
- » Seri numaralı ve cihaza özel fabrika kalibrasyon belgesi.
- » N.m ve lbf.ft. ikili hassas tip göstere paneli.
- » Ağır çalışma şartlarına uygun uzun ömürlü dayanıklı yapı.
- » Spigot ve dikdörtgen girişli değişken uç sistemi.
- » Yüzlerce çeşit açık ağız, yıldız ve cırcır uç seçeneği.
- » Ergonomik tutma kolu ile kolay kilitleme mekanizması.
- » Tork erişimi kullanıcı tarafından rahatça hissedilir.
- » Ağır sanayi, uçak ve otomotiv endüstri kullanımına uygun.

- » Accurate to  $\pm\%3$  of reading which meets and exceeds ISO6789.
- » Each wrench is supplied with a traceable calibration certificate.
- » 15 different torque wrenches from 3 to 400 N.m.
- » 16mm spigot, 9x12 and 14x18mm female torque handles.
- » Precision-adjusted display with dual scale.
- » Secure push/pull locking mechanism is quick and intuitive to use.
- » Prevents accidental adjustment of the set torque.
- » Unmistakable signal when set torque is reached.
- » Compatible with Norbar's huge range of spanner end fittings.
- » Suitable for heavy industry, aircraft and automotive industries.

### Spigot Girişli Değişken Uçlu Tork Anahtarları

### Spigot Type Torque Handles Ø16 mm

Parça Part	Tork Aralığı Torque Range			Ölçek Increment	Uç Girişi Spigot Input	Ağırlık Weight	A	B	C	D
	N.m	lbf.in	lbf.ft							
15060	3 - 15	27 - 132	-	0.5	16	0.26	223	216	148	16
15061	5 - 25	44 - 220	-	0.5	16	0.26	223	216	148	16
15062	10 - 50	-	7.5 - 37.5	0.5	16	0.62	322	316.5	229	16
15063	20 - 100	-	15 - 75	1	16	0.70	362	355.5	268.5	16
15064	40 - 200	-	30 - 150	2	16	0.85	445	438	351	16
15065	60 - 300	-	45 - 220	2	16	1.17	569	563	476	16

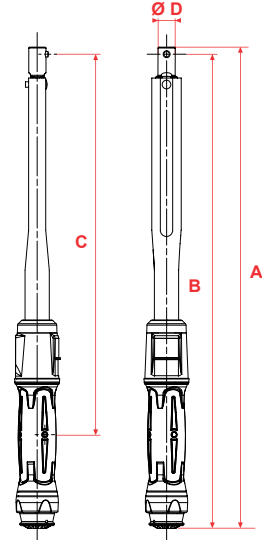

### Dikdörtgen Girişli Değişken Uçlu Tork Anahtarları

### Rectangular Type Female Torque Handles

Parça Part	Tork Aralığı Torque Range			Ölçek Increment	Uç Girişi Female Input	Ağırlık Weight	A	B	C	D	E
	N.m	lbf.in	lbf.ft								
15100	3 - 15	27 - 132	-	0.5	9 x 12	0.26	218	204	139	22	20
15101	5 - 25	44 - 220	-	0.5	9 x 12	0.26	218	204	139	22	20
15102	10 - 50	-	7.5 - 37.5	0.5	9 x 12	0.64	325	314	227	22	20
15103	20 - 100	-	15 - 75	1	9 x 12	0.71	365	354	267	22	20
15104	40 - 200	-	30 - 150	2	9 x 12	0.91	442	431	345	25	20
15105	40 - 200	-	30 - 150	2	14 x 18	0.95	453	440	353	34	26
15106	60 - 300	-	45 - 220	2	14 x 18	1.17	570	557	440	34	28
15107	60 - 340	-	45 - 250	5	14 x 18	1.27	662	649	562	34	28
15108	80 - 400	-	60 - 300	5	14 x 18	1.69	664	649	563	32	24

