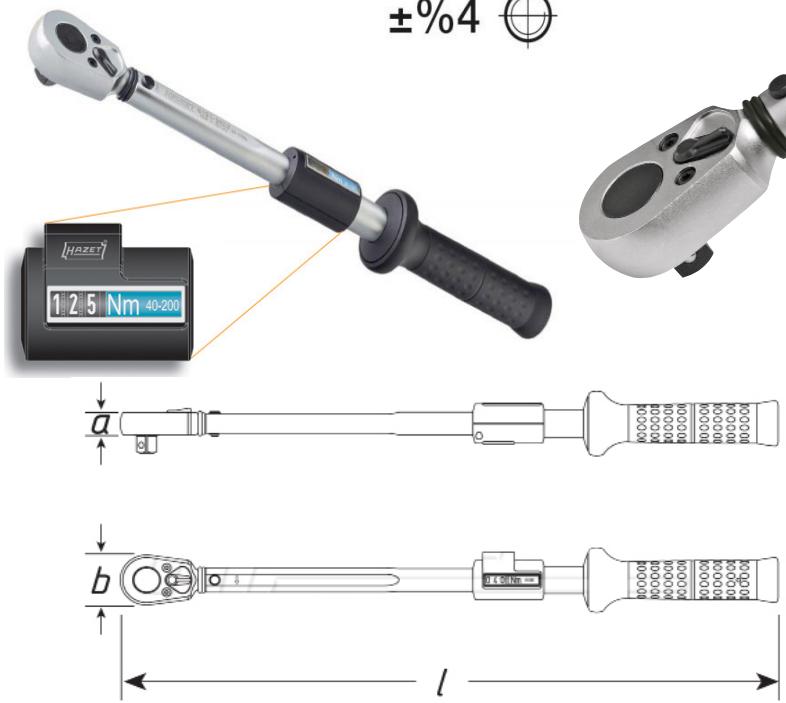


**Hazel Tork Anahtarları - Sistem 5000-2CLT [20 – 320 N.m]***Hazel Torque Wrenches - Series 5000-2CLT Accuracy ±4%***±%4**

- » Sikma yönündeki hassasiyet $\pm\%4$
- » **20 – 320 Nm** aralığında 3 farklı model
- » ISO 6789-2:2017 standartına uygun yapı
- » Üç rakamlı büyük ekranlı tork ayar paneli
- » Sikma ve sökmeye uygun dayanıklılık cırcır
- » Sesli ve farkedilebilir tork erişim uyarı sistemi
- » Ergonomik tasarımlı tutma ve tork ayar kabzası
- » Hafif ve ağır endüstri kullanıma elverişli tasarım
- » Hazel fabrika kalibrasyon belgesi ile sevk edilir
- » TÜRKAK akredite kalibrasyon hizmeti opsiyoneldir
- » Türkiye'de, servis yedek parça ve kalibrasyon desteği

- » Accuracy $\pm 4\%$ of scale value
- » 20 - 320 Nm range covered by 3 models
- » Tested in accordance with ISO 6789-2:2017
- » Reversible ratchet and click lens type display
- » 3 large digits for an easy to read torque setting
- » Durable for tightening and loosening operations
- » Torque release palable and audible "click" sound
- » Designed for automotiv workshop applications
- » Supplied with House calibration certificate
- » Delivered in protecting plastic safe box

**Ayarlanabilir 1/2" Cırcırı Kare Sürücülü Tork Anahtarları [20-320 N.m]***Adjustable 1/2"Ratchet Torque Wrenches [20-320 N.m]*

Parça Part	Tork Aralığı Range	Sürücü Drive	Hassasiyet Accuracy	Cırcır Dişi Ratchet Teeth	Çalışma Açısı Opening Angle	Kuvvet* Force*	Uzunluk (mm) Length			
							#	N.m	inch	%
5121-2CLT	20-120	1/2"	$\pm\%4$	32	11.25°	5.9-37.0	19.6	44		435
5122-2CLT	40-200	1/2"	$\pm\%4$	32	11.25°	9.0-47.4	19.6	44		545
5123-2CLT	60-320	1/2"	$\pm\%4$	32	11.25°	10.8-59.4	19.6	44		660

*Torkmetreyi kullanırken uygulanan maksimum ve minimum kuvveti temsil eder/ Actuating force minimum and maximum value

