




## Hazel Tork Anahtarları - Sistem 5000-3CT [1 – 800 N.m]

Hazel Torque Wrenches - Series 5000-3CT Accuracy ±3%

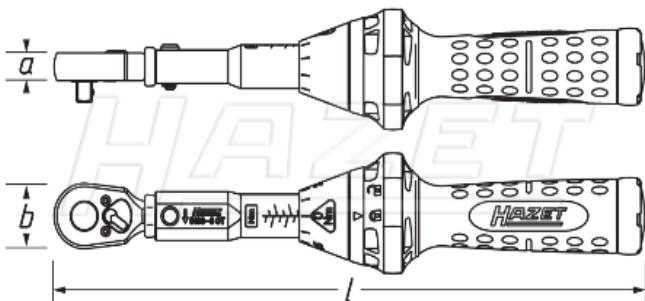

## Ayarlanabilir 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" Cırcırlı Kare Sürücülü Tork Anahtarları [1-800 N.m]

Adjustable 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" Ratchet Torque Wrenches [1-800 N.m]

Parça Part	Tork Aralığı Range	Sürücü Drive	Hassasiyet Accuracy	Cırcır Dişi Ratchet Teeth	Çalışma Açısı Opening Angle	Kuvvet* Force*	Uzunluk (mm) Length		
							a	b	l
<b>5107-3CT</b>	1-9	1/4"	± %4	20	18	0.6-5.5	10.2	24	234
<b>5108-3CT</b>	2.5-25	1/4"	± %3	20	18	1.4-15.3	10.2	24	234
<b>5110-3CT</b>	10-60	3/8"	± %3	30	12	3.9-25.0	14.5	32	320
<b>5120-3CT</b>	10-60	1/2"	± %3	30	12	3.9-25.0	14.5	32	320
<b>5121-3CT</b>	20-120	1/2"	± %3	32	11.25	6.1-38.0	19.6	44	421
<b>5122-3CT</b>	40-200	1/2"	± %3	32	11.25	9.4-49.5	19.6	44	519
<b>5123-3CT</b>	60-320	1/2"	± %3	32	11.25	11.3-62.2	19.6	44	628
<b>5145-3CT</b>	300-800	3/4"	± %3	32	11.25	26.2-71.0	28.5	64	1271

\*Torkmetreyi kullanırken uygulanan maksimum ve minimum kuvveti temsil eder/ Actuating force minimum and maximum value

