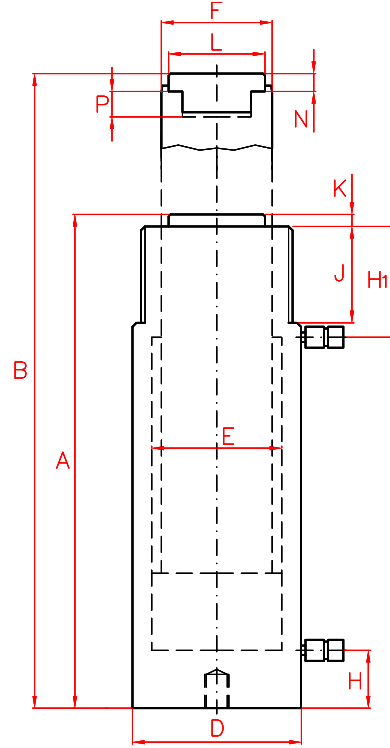


LARZEP
HYDRAULIC

D Serisi Çift Etkili Hidrolik Silindirler
D Double Acting Cylinders


- 550 Ton** 10 tondan 550 tona kadar hidrolik silindir modelleri
- Maksimum 700 bar çalışma basıncı**
- 50 mm'den 300 mm'ye kadar stroke boyu seçeneği
- Çift etkili, gelişmiş, hızlı hidrolik sistem
- Dahili emniyet valfi ile maksimum güvenlik
- Değiştirilebilir, opsiyonel sertleştirilmiş başlıklar
- Krom kaplamalı piston mili, poliüretan fırın boyalı gövde
- Kaliteli ve ıslahlı çelikten imal dayanıklı silindir gövdesi
- Ağır endüstri şartlarına uygun uzun ömürlü

Kapasite Capacity	Model	Strok Stroke	Kapasite Capacity		Etki Alanı Effect Area	Yağ Hacmi Oil Cap.	A	B	D	E	F	H	H1	J	K	L	N	P	Ağırlık Weight
			İtme Push kN	Çekme Pull kN															
10	D01016	160	109	20	16	255	310	470	60	45	36	20	53.5	32	7	28	10	24	6.4
10	D01025	250	109	20	16	398	400	650	60	45	36	20	53.5	32	7	28	10	24	8
10	D01032	320	109	20	16	509	470	790	60	45	36	20	53.5	32	7	28	10	24	9.5
20	D02016	160	214	53	31	499	320	480	83	63	45	20	60	40	8	35	8	24	11.7
20	D02025	250	214	53	31	779	410	660	83	63	45	20	60	40	8	35	8	24	14.5
20	D02032	320	214	53	31	997	480	800	83	63	45	20	60	40	8	35	8	24	16.8
30	D03016	160	303	68	44	707	335	495	100	75	56	26	77	48	10	45	10	25	18.9
30	D03032	320	303	68	44	1.413	495	815	100	75	56	26	77	48	10	45	10	25	26.6
50	D05016	160	486	72	71	1.134	335	495	127	95	80	28	70	50	10	61	10	25	30.8
50	D05032	320	486	72	71	2.267	510	830	127	95	80	28	85	50	10	61	10	25	44.8
75	D07516	160	712	140	104	1.661	338	498	150	115	90	30	70	50	10	61	10	25	42
75	D07532	320	712	140	104	3.322	512	832	150	115	90	30	80	50	10	61	10	25	60.6
100	D10016	160	911	189	133	2.123	339	499	177	130	100	38	70	50	10	88	16	30	51.8
100	D10032	320	911	189	133	4.245	509	829	177	130	100	38	84	50	10	88	16	30	84.1
150	D15005	50	1.380	370	201	1.005	258	308	215	160	110	49	85	55	10	88	15	40	66
150	D15015	150	1.380	370	201	3.015	378	528	215	160	110	49	85	55	10	88	15	40	90
150	D15030	300	1.380	370	201	6.029	528	828	215	160	110	49	85	55	10	88	15	40	119
200	D20005	50	2.156	560	314	1.570	274	324	265	200	140	65	85	55	10	111	19	60	105
200	D20015	150	2.156	560	314	4.710	394	544	265	200	140	65	85	55	10	111	19	60	151
200	D20030	300	2.156	560	314	9.420	544	844	265	200	140	65	85	55	10	111	19	60	191
350	D35005	50	3.368	1.014	491	2.454	299	349	330	250	160	85	90	60	10	131	15	70	189
350	D35015	150	3.368	1.014	491	7.359	419	569	330	250	160	85	90	60	10	131	15	70	247
350	D35030	300	3.368	1.014	491	14.718	569	869	330	250	160	85	90	60	10	131	15	70	346
550	D55005	50	5.519	1.714	804	4.020	383	433	430	320	200	110	120	80	15	178	26	85	396
550	D55015	150	5.519	1.714	804	12.058	518	668	430	320	200	110	120	80	15	178	26	85	504
550	D55030	300	5.519	1.714	804	24.116	668	968	430	320	200	110	120	80	15	178	26	85	625