

LARZEP
HYDRAULIC

HAT Serisi Hidrolik Tork Anahtarı Pompaları


HAT Torque Wrench Pumps



- » 5, 10 ve 14 litre yağ tanklı 3 farklı pompa seçeneği.
- » 40 - 800 bar arası kademesiz basınç sabitleme imkânı.
- » Çok portlu, çoklu tork anahtarı bağlama seçeneği.
- » İki veya üç kademeli yüksek debili hidrolik pompa ünitesi.
- » Kalibrasyon belgeli, Ø100 hassas manometre standart.
- » Performanslı hidrolik tork anahtarlarına uygun tasarım.
- » Yağ filtreli, radyatörlü modeller, geniş tabanlı yağ tankı.
- » Yağ seviye ve hararet göstergeli, koruyucu kafesi.

- » Tanks from 5 to 14 litres.
- » Push button controlled solenoid valves.
- » Internal safety valve set at 700 bar to prevent overpressure.
- » Precision adjustable pressure regulating valve.
- » For use with double acting torque wrenches.
- » Supplied with a 3 metre cable with push button pendant.
- » Pressing the button advances the tool and when releasing it retracts automatically.

Yağ Kapasitesi Tank Capacity	Debi (L/dak) Flow(L/min)		50Hz Tek Faz Single Phase		60Hz Tek Faz Single Phase		50/60Hz 3 Faz 3 Phase		Motor Gücü Power
	@700 Bar	@60 Bar	230V	115V	230V	115V	230V	400V	
L									kW
5	0.36	4	HAT7291	HAT7295	HAT7293	HAT7296	HAT7292	HAT7294	0.75
10	0.36	4	HAT7391	HAT7395	HAT7393	HAT7396	HAT7392	HAT7394	0.75
14	0.36	4	HAT7491	HAT7495	HAT7493	HAT7496	HAT7492	HAT7494	0.75

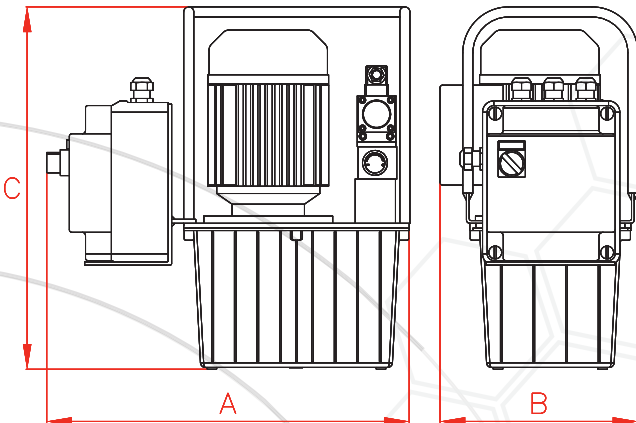

Yağ Kapasitesi Tank Capacity	A	B	C
L	mm	mm	mm
5	460	280	540
10	500	350	600
14	540	368	615