Wälzwagen – Die Soliden – Komplett-Transportsätze

Anwendungsbereich:

- für kurze, variable Transportwege
- Transportieren mittelschwerer Lasten z.B. Maschinen, Maschinenteile zum betrieblichen Standort
- erlaubt Kurvenfahren dank Drehschemel
- bei maximaler Verschiebegeschwindigkeit von 5 m/min
- der minimale Lenkradius beträgt 3 m

Gebrauchshinweise:

- Alle Tragkraftangaben beziehen sich auf tragfähige Stahlfahrbahnen. Beim Transportsatz wird der ungünstigste Moment von nur zwei kurzfristig tragenden Wälzwagen bei unebenem Boden unterstellt.
- Die Fahrbahn entscheidet über störungsfreien Transportverlauf, nicht die Tragkraft des Wälzwagens Kacheln sind ungeeignet, Asphalt und Beton nur bedingt geeignet, am besten stabile Blechplatten unterlegen (mind. 10 mm).
- **Störungsfreiheit beim Transportverlauf durch Wahl von Modellen mit größerem Rollendurchmesser bei überdimensionierter Tragkraft.**
- Das Einlegen mitgelieferter Winkeleisen erleichtert die Ausrichtung in Fahrtrichtung, damit ein Blockieren während des Transports vermieden wird.
- Ausgleichstücke stellen bei der Verwendung von Drehschemeln den Höhenausgleich sicher.

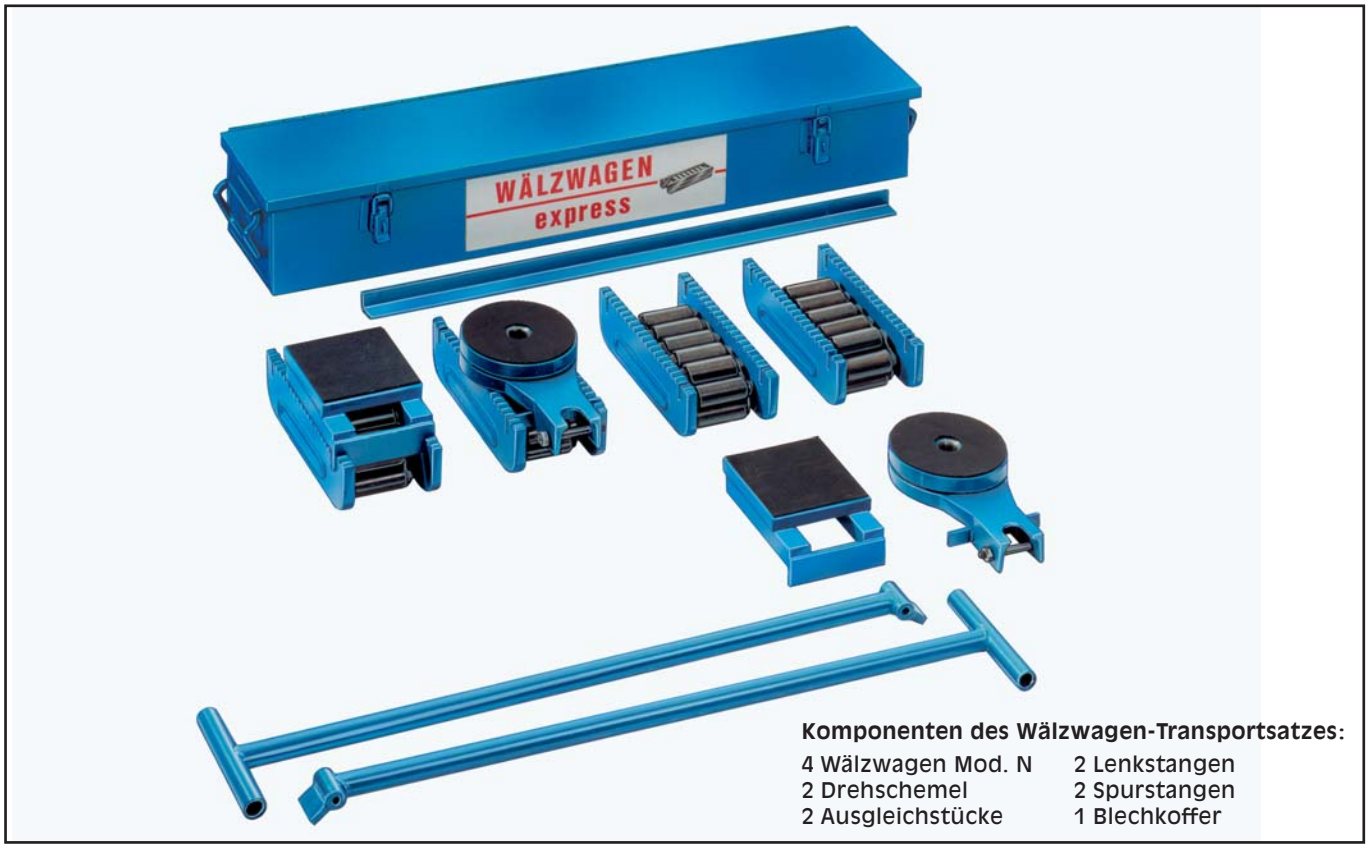

Komponenten des Wälzwagen-Transportsatzes:

4 Wälzwagen Mod. N	2 Lenkstangen
2 Drehschemel	2 Spurstangen
2 Ausgleichstücke	1 Blechkoffer

Baureihe N

Mod.	Rollen Ø	Länge Auflage	Breite Auflage	Gesamt-höhe	Drehteller Ø	Tragkraft p. Satz kN	Gewicht p. Satz kg				
I	18	120	120	108	130	200	48				
II	24	120	120	117	130	300	56				
III	30	130	130	140	150	600	90				

Alle Abmessungen in mm