



NorTorque Kare Sürücülü Tork Anahtarları - [12 - 340 N.m]

NorTorque Square Drive Torque Wrenches - [12 - 340 N.m]



- » Torklama hassasiyeti $\pm 3\%$
- » Tork aralığı **12 – 340 N.m / 10 - 250 Lbf.ft**
- » ISO 6789-1:2017 standardına uygun tasarım
- » Her iki yönde de torklama, mikrometre göstergeli
- » Hızlı ve kolay tork ayarı, ergonomik tasarım
- » 72 diş ince ayar cırcır ile dar bölge çalışmasına uygun
- » Güçlendirilmiş geçmeli kare sürücü ile uzun ömürlü
- » Seri numaralı üretici fabrika kalibrasyon belgesi
- » Türkak akreditasyonlu kalibrasyon opsiyoneldir
- » Servis ve kalibrasyon Surkon tarafından karşılanır

- » Torque accuracy $\pm 3\%$
- » Torque ranges 12 - 340 N.m / 10 - 250 Lbf.ft
- » Meets the requirements of ISO 6789-1:2017
- » Torque control both direction
- » Micrometer Scale for error free setting
- » 3/8" 1/2" SD reversible ratchet
- » Supplied with a Declaration of Conformance
- » Delivered with Norbar house calibration certificate
- » Origin UK, manufactured by Norbar, CE certified



Sürücü/Drive: **S6**
İtmeli Cırcır Sürücü
Push-Through Ratchet Drive



Sürücü/Drive: **S7**
Spigot Uçlu Sürücü
Spigot Torque Handle



Sürücü/Drive: **S3**
Değişken Tip Dişi Sürücü
Female Torque Handle

Ayarlanabilir Cırcır Uçlu Tork Anahtarları - [N.m - Lbf.ft]

Adjustable Push-Through Ratchet - Dual Scale - [N.m - Lbf.ft]

Parça Part	Tork Aralığı Torque Range		Sürücü Drive	Çal. Açısı Rot. Angle	Ağırlık Weight	Uzunluk Length
	N.m	lbf.ft	inch	°	kg	mm
130101¹	12-60	10-45	3/8" - S6	5	0.7	328
130103²	20-100	15-45	1/2" - S6	5	0.8	375
130104	40-200	30-150	1/2" - S6	5	1.0	459
130105	60-300	45-220	1/2" - S6	6	1.4	587
130106	60-340	45-250	1/2" - S6	6	1.6	679




Ayarlanabilir Cırcır Uçlu Tork Anahtarları - [N.m]

Adjustable Push-Through Ratchet - N.m Scale Only

Parça Part	Tork Aralığı Torque Range		Sürücü Drive	Çal. Açısı Rot. Angle	Ağırlık Weight	Uzunluk Length
	N.m	lbf.ft	inch	°	kg	mm
130111¹	12-60	*	3/8" - S6	5	0.7	328
130113²	20-100	*	1/2" - S6	5	0.8	375
130114	40-200	*	1/2" - S6	5	1.0	459
130115	60-300	*	1/2" - S6	6	1.4	587
130116	60-340	*	1/2" - S6	6	1.6	679

¹ : 1/2" den 3/8" adaptör ile sevk edilir./ Supplied with a 1/2" to 3/8" sq. dr. adaptor.

² : 3/8" den 1/2" adaptör ile sevk edilir./ Supplied with a 3/8" to 1/2" sq. dr. adaptor.

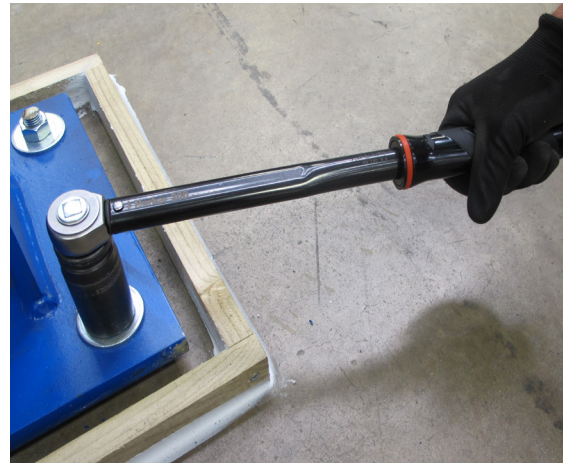



NorTorque Değişken Uçlu Tork Anahtarları - [12 - 340 N.m]

NorTorque Female Drive Torque Wrenches - [12 - 340 N.m]



Ayarlanabilir Değişken Uçlu Tork Anahtarları - [N.m - Lbf.ft]

Adjustable Female Torque Handle - Dual Scale - [N.m - Lbf.ft]

Parça Part	Tork Aralığı Torque Range		Sürücü Drive	Ağırlık Weight	Uzunluk Length
	N.m	lbf.ft			
130121	12-60	10-45	9x12 - S3	0.6	319
130123	20-100	15-75	9x12 - S3	0.7	360
130125	40-200	30-150	9x12 - S3	0.8	437
130126	40-200	30-150	14x18 - S3	0.9	446
130127	60-300	45-220	14x18 - S3	1.2	566
130128	60-340	45-250	14x18 - S3	1.3	658

Ayarlanabilir Değişken Uçlu Tork Anahtarları - [N.m]

Adjustable Female Torque Handle - N.m Scale Only

Parça Part	Tork Aralığı Torque Range		Sürücü Drive	Ağırlık Weight	Uzunluk Length
	N.m	lbf.ft			
130131	12-60	*	9x12 - S3	0.6	319
130133	20-100	*	9x12 - S3	0.7	360
130135	40-200	*	9x12 - S3	0.8	437
130136	40-200	*	14x18 - S3	0.9	446
130137	60-300	*	14x18 - S3	1.2	566
130138	60-340	*	14x18 - S3	1.3	658



Ayarlanabilir Spigot Uçlu Tork Anahtarları - [N.m - Lbf.ft]

Adjustable Spigot Torque Handle - Dual Scale - [N.m - Lbf.ft]

Parça Part	Tork Aralığı Torque Range		Sürücü Drive	Ağırlık Weight	Uzunluk Length
	N.m	lbf.ft			
130141	12-60	10-45	16 - S7	0.6	317
130142	20-100	15-75	16 - S7	0.7	357
130143	40-200	30-150	16 - S7	0.8	439
130144	60-300	45-220	16 - S7	1.1	564

Ayarlanabilir Spigot Uçlu Tork Anahtarları - [N.m]

Adjustable Female Torque Handle - N.m Scale Only

Parça Part	Tork Aralığı Torque Range		Sürücü Drive	Ağırlık Weight	Uzunluk Length
	N.m	lbf.ft			
130161	12-60	*	16 - S7	0.6	317
130162	20-100	*	16 - S7	0.7	357
130163	40-200	*	16 - S7	0.8	439
130164	60-300	*	16 - S7	1.1	564

