



PE102




PE102A

- » 700 bar maksimum çalışma basıncı.
- » Hidrolik krikolar ve ekipmanlar için seyyar elektrikli güç kaynağı.
- » Küçük hacimli, seyyar kolay taşınabilir, 1 litre yağ kapasiteli.
- » Tek etkili veya çift etkili hidrolik silindireler için uygun tasarım.
- » Çift hızlı otomatik değişken debili radyal pistonlu pompa ünitesi.
- » Debi performansı 35 barda 1.9, 700 barda 0.16 litre /dakika.
- » 220 Volt 0.19 kW, 3.450 d/d termal korumalı elektrik motor.
- » Manometre dahil değildir, 1000 bar manometre opsiyoneldir.
- » Daimî manyetik motoruyla yük altına iken kalkma özelliği.
- » İş güvenliğine uygun düşük gürültü seviyesi 67-81 dBA.

- » Working pressure 700 bar maximum.
- » Portable power source for hydraulic cylinders, and tools.
- » Compact, light weight, portable. 1 liter useable oil capacity.
- » Double speed automatic variable displacement pump unit.
- » Flow rate 1.9 liter/min at 35 bar, 0.16 liter/min at 700 bar.
- » 220 Volt, 0.19kW 50/60 Hz, thermal protected magnet motor.
- » Motor starts easily under load even with reduced voltage conditions.
- » Pump can be operated in any position.
- » Extremely quiet noise level for workers health and safety.
- » Base mounting holes for fixed installations.

|                                                |     | Tek Etkili<br>Single Acting                                                                            |                             | Çift Etkili<br>Double Acting               |
|------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|
|                                                |     | PE102-220                                                                                              | PE102A-220                  | PE104-220                                  |
| <b>Teknik Bilgiler</b><br>Technical Info       |     |                                                                                                        |                             |                                            |
| Çalışma Basıncı<br>Working Pressure Max.       | bar | 700                                                                                                    | 700                         | 700                                        |
| Pompa Tipi<br>Pump Type                        | *   | Çift Hızlı<br>Two Speed                                                                                | Çift Hızlı<br>Two Speed     | Çift Hızlı<br>Two Speed                    |
| Debi<br>Flow @35-700 Bar (l/min)               | l/d | 1.9 / 0.16                                                                                             | 1.9 / 0.16                  | 1.9 / 0.16                                 |
| Valf Kodu<br>Valve No.                         | *   | 9561                                                                                                   | 9562                        | 9563                                       |
| Valf Tipi<br>Valve Type                        | *   | 2 Yollu<br>2 Way                                                                                       | 2 Yollu<br>2 Way            | 4 Yollu<br>4 Way                           |
| Valf Çalışma Şekli<br>Valve Function           | *   | İleri - Geri<br>Advance - Return                                                                       | Otomatik Dönüş<br>Auto Dump | İleri - Stop - Geri<br>Advance-Hold-Return |
| Basınç Tutma Özelliği<br>Pressure Hold Feature | *   | Var                                                                                                    | Yok                         | Var                                        |
| Kumanda<br>Control Switch                      | *   | Aç-Kapa Butonu<br>On-Off Switch                                                                        |                             | El Kumandalı Valf<br>Manual Valve          |
| Motor Gücü<br>Power                            | kW  | 0.19                                                                                                   | 0.19                        | 0.19                                       |
| Gerilim<br>Voltage                             | V   | 220V -50/60 Hz                                                                                         |                             |                                            |
| Tank Tipi<br>Tank Type                         | *   | Vakumlu Plastik Tank (Her Pozisyonda Kullanılabilir)<br>Sealed Plastic Tank (Operated in Any Position) |                             |                                            |
| Kullanılabilir Yağ<br>Usable Oil Cap.          | l   | 1.0                                                                                                    | 1.0                         | 1.0                                        |
| Cihaz Ağırlığı<br>Weight                       | kg  | 9                                                                                                      | 9                           | 11                                         |

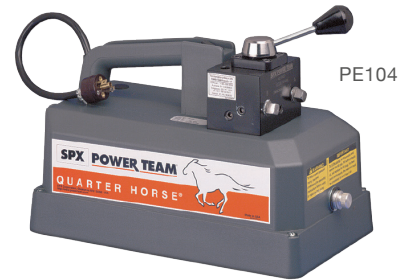

PE104

### Somun Kesme Uygulaması Nut Splitter Application

