


Lokmalı Hidrolik Tork Anahtarları - [110 - 72.000 N.m]
Square Drive Hydraulic Torque Wrenches - [110 - 72.000 N.m]

- » Torklama hassasiyeti $\pm 3\%$
- » Minimum tork 110 N.m
- » Maksimum tork 72.000 N.m
- » Lokmalı kare sürücülü 10 farklı model
- » Alüminyum - titanyum tek parça hafif gövde
- » Kendi ekseninde 360° dönebilen destek ayağı
- » $360^\circ \times 180^\circ$ dönebilen hareketli yağ giriş portu
- » Kolay değiştirilebilir ince diş frezeli kare sürücü
- » Gövdeye lazerle işlenmiş basınç tork tablosu
- » Ağır çalışma şartlarına uygun, uzun ömürlü
- » Kapsamlı aksesuar ve sürücü seçenekleri
- » Türkiye'de yedek parça ve kalibrasyon hizmeti

- » Repeated accuracy $\pm 3\%$
- » Minimum capacity 110 N.m
- » Maximum capacity 72.000 N.m
- » Solid titanium aluminium body, 10 different models
- » 360° rotatable multi-position reaction arm
- » $360^\circ \times 180^\circ$ rotatable multi-position oil inlet port
- » Easily replaceable fine thread square drive
- » Screw fastening coupling with locking mechanism
- » Pressure torque table laser-treated on the body

Parça Part	Tork Aralığı Torque Range	Civata Boyu Bolt Size	Sürücü Sq. Drive	Ağırlık Weight	Ölçüler (mm) Dimensions										
					No.	N.m	M	inç	kg	L1	L2	L3	H1	H2	H3
07IBT	110 - 1.100	14 - 30	3/4"	1.8	111	140	46	42	66	77	109	75	21	69	54
1IBT	180 - 1.850	16 - 36	3/4"	2.5	145	173	59	50	72	96	131	92	26	85	66.5
3IBT	430 - 4.500	22 - 48	1"	5.0	178	229	75	68	95	127	177	124	34	114	89.5
5IBT	740 - 7.500	27 - 56	1.1/2"	8	211	271	87	80	123	149	199	140	39	137	100
8IBT	1.000 - 10.700	30 - 64	1.1/2"	11	222	293	93	90	134	167	217	165	47	153	120
10IBT	1.550 - 15.500	36 - 72	1.1/2"	15	246	318	105	100	142	182	232	178	51	154	128
20IBT	2.600 - 26.600	42 - 90	2.1/2"	26.5	308	384	126.5	120	183	220	270	213	59	186	153
25IBT	3.400 - 34.700	48 - 100	2.1/2"	35	323	401	129.5	137	200	247	297	228	66	199	159.5
35IBT	4.800 - 48.700	64 - 120	2.1/2"	50	373	497	193	153	216	282	332	244	77	214	167
50IBT	7.200 - 72.000	72 - 125	2.1/2"	87	400	516	159.5	160	223	291	341	258	81	259	178

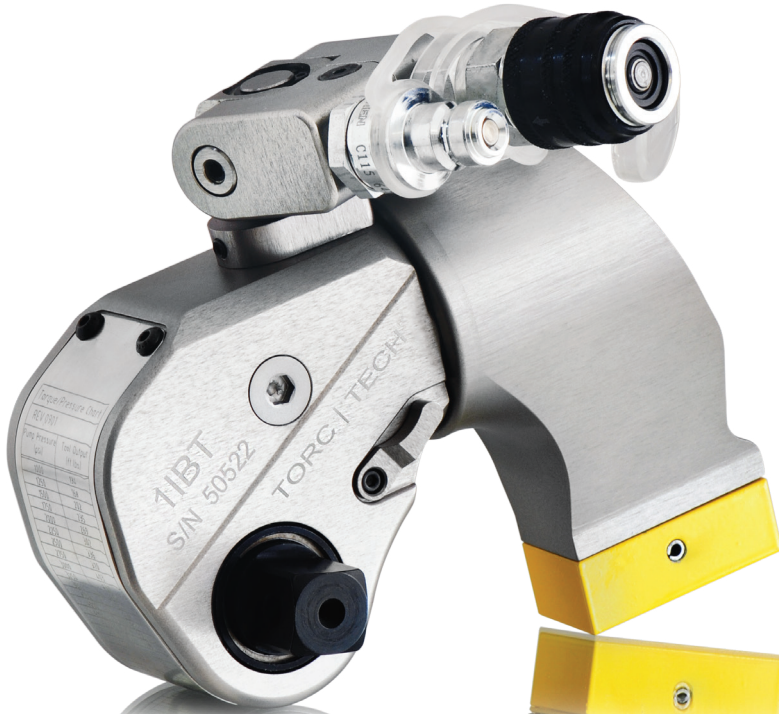