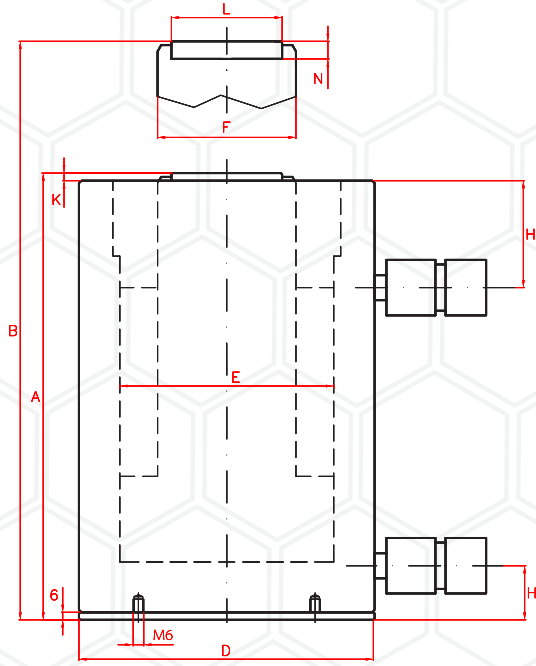


LARZEP
HYDRAULICDDA Serisi Alüminyum Çift Etkili Hidrolik Silindirler
DDA Double Acting Aluminum Cylinders**200 Ton** 50 tondan 200 tona kadar hidrolik silindir modelleri

Maksimum 700 bar çalışma basıncı

50 mm'den 300 mm'ye kadar stroke boyu seçeneği

Çift etkili, gelişmiş, hızlı hidrolik sistem

Dahili emniyet valfi ile maksimum güvenlik

Değiştirilebilir, opsiyonel sertleştirilmiş başlıklar

Kaliteli alüminyumdan imal dayanıklı silindir gövdesi

Kapasite Capacity	Model	Strok Stroke	İtme Kap. Push Cap.	Etki Alanı Effect Area	Yağ Hacmi Oil Cap.	A	B	D	E	F	H	H1	K	L	N	Ağırlık Weight
Ton	LARZEP	mm	kN	cm ²	cm ³	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
50	DDA05005	50	486	71	354	198	248	135	95	75	26	60	7	61	12	8
50	DDA05010	100	486	71	709	248	348	135	95	75	26	60	7	61	12	9.7
50	DDA05015	150	486	71	1.063	298	448	135	95	75	26	60	7	61	12	11.3
50	DDA05020	200	486	71	1.418	348	548	135	95	75	26	60	7	61	12	12.9
50	DDA05025	250	486	71	1.772	398	648	135	95	75	26	60	7	61	12	14.6
50	DDA05030	300	486	71	2.126	448	748	135	95	75	26	60	7	61	12	16.2
75	DDA07505	50	713	104	520	215	265	160	115	90	32	70	6	61	12	11.8
75	DDA07510	100	713	104	1.039	265	365	160	115	90	32	70	6	61	12	14
75	DDA07515	150	713	104	1.558	315	465	160	115	90	32	70	6	61	12	16.3
75	DDA07520	200	713	104	2.077	365	565	160	115	90	32	70	6	61	12	18.6
75	DDA07525	250	713	104	2.597	415	665	160	115	90	32	70	6	61	12	20.8
75	DDA07530	300	713	104	3.116	465	765	160	115	90	32	70	6	61	12	23.1
100	DDA10005	50	911	133	664	230	280	180	130	110	32	70	5	88	14	16.1
100	DDA10010	100	911	133	1.327	280	380	180	130	110	32	70	5	88	14	19.2
100	DDA10015	150	911	133	1.991	330	480	180	130	110	32	70	5	88	14	22.2
100	DDA10020	200	911	133	2.655	380	580	180	130	110	32	70	5	88	14	25.3
100	DDA10025	250	911	133	3.318	430	680	180	130	110	32	70	5	88	14	28.3
100	DDA10030	300	911	133	3.982	480	780	180	130	110	32	70	5	88	14	31.3
140	DDA14005	50	1.380	201	1.005	255	305	225	160	110	43	85	6	88	14	28.2
140	DDA14010	100	1.380	201	2.010	305	405	225	160	110	43	85	6	88	14	32.3
140	DDA14015	150	1.380	201	3.016	355	505	225	160	110	43	85	6	88	14	36.4
140	DDA14020	200	1.380	201	4.021	405	605	225	160	110	43	85	6	88	14	40.5
140	DDA14025	250	1.380	201	5.026	455	705	225	160	110	43	85	6	88	14	44.6
140	DDA14030	300	1.380	201	6.032	505	805	225	160	110	43	85	6	88	14	48.7
200	DDA20005	50	1.946	284	1.418	259	309	265	190	140	51	85	6	111	15	40
200	DDA20010	100	1.946	284	2.835	309	409	265	190	140	51	85	6	111	15	45.9
200	DDA20015	150	1.946	284	4.253	359	509	265	190	140	51	85	6	111	15	51.8
200	DDA20020	200	1.946	284	5.670	409	609	265	190	140	51	85	6	111	15	57.8
200	DDA20025	250	1.946	284	7.088	459	709	265	190	140	51	85	6	111	15	63.7
200	DDA20030	300	1.946	284	8.506	509	809	265	190	140	51	85	6	111	15	69.6