


HTP Serisi



Yüksek Basınç Elektrikli Hidrostatik Test Pompaları


High Pressure Electric Driven Hydrostatic Test Pumps

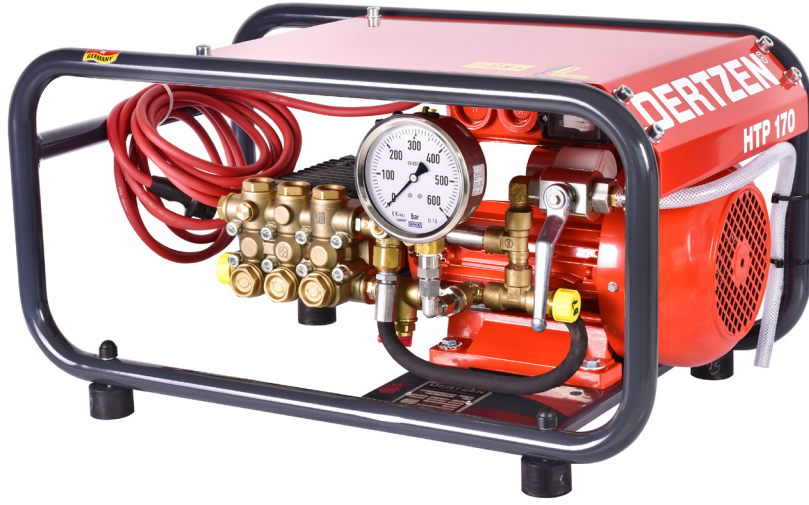

- » Test basıncı 145 bar
- » Test akışkanı su veya yağ
- » Pompalama debisi 11 L/dak
- » Elektrik motoru 220V 50Hz, 3,5 kW, 1420 d/d
- » Ø100mm yüksek hassasiyet Wika marka manometre
- » Basınç ayar valfi ile istenilen basınca ayarlanabilir
- » Doğrudan şebekeden veya tanktan emiş yapar
- » İş güvenliği kriterlerini maksimum seviyede karşılar
- » Aşırı yük tahliye valfi ile maksimum güvenlik sunar
- » Termo valfi aşırı ısınmalarda motoru durdurur
- » Uzun süreli kesintisiz, sessiz çalışmaya uygun tasarım
- » Alman malı, CE belgeli, İmalatçı Von OERTZEN GmbH
- » Yedekparça-Servis hizmetleri SURKON tarafından sağlanır

- » Test pressure 145 bar
- » Test medium water or oil
- » Waterflow per minute 11 liter
- » Electric engine 220V / 50Hz, 3,5 kW, 1420 rpm
- » Ø100mm diameter high precision Wika gauge
- » Equipped with a pressure adjustment valve
- » Steppless pressure adjustment available
- » Pump unit protected by internal a check-valve
- » It is equipped with overload release valve
- » Pressure pump protected by thermovalve
- » Direct suction from water network or water tank
- » Flow rate is constant over the entire pressure range
- » Designed for heavy duty and continuous operations

Teknik Veriler	Birim	HTP-170/11
Test Basıncı (max)	bar	145
Debi	L/d	11
Akışkan	**	Su
Motor Gücü	kW	3.5
Çalışma Gerilimi	V/Hz	230V/50 Hz
Pompa Çalışma Devri	d/d	1420
Su Tankı	**	YOK
Su Emiş Hortum Ölçüsü	"	3/4"
Basıncılı Su Hortum Ölçüsü	"	1/2"
Cihaz Ebatları	mm	500x280x310
Cihaz Komple Ağırlığı	kg	35

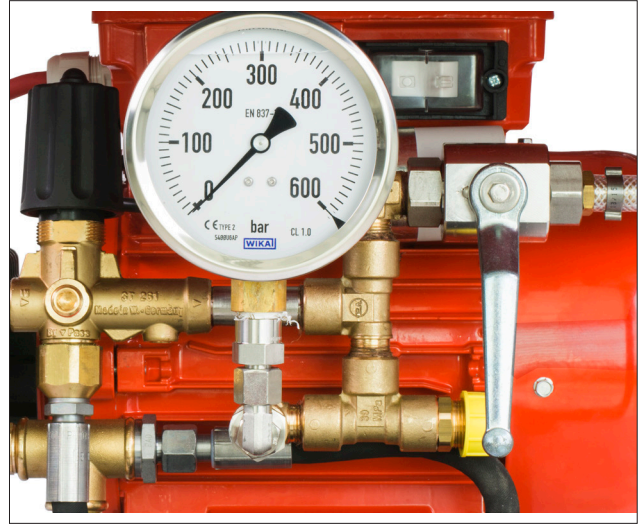

Diğer Modeller / Other Models

Model	Test Basıncı Pressure	Debi Flow	Motor Gücü Motor Power	Çalışma Gerilimi Voltage	Ağırlık Weight
No.	bar	L/m	kW	V/Hz	Kg
HTP-310/22	280	22	12	400V/50 Hz	114
HTP-500/17	450	16	18.5	400V/50 Hz	162