


Zubehör nur für Baureihe ... N

Für einfache Transporte

Wälzwagen Express – Die Soliden




Drehschemel

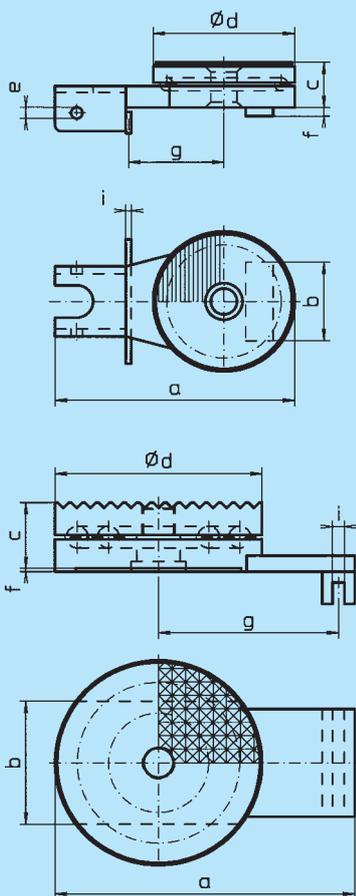


Ausgleichstück

Mod. I-III

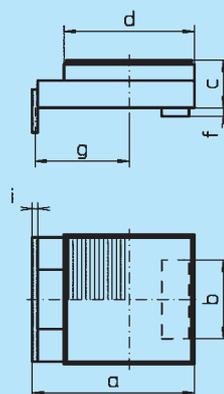

Mod. IV-V

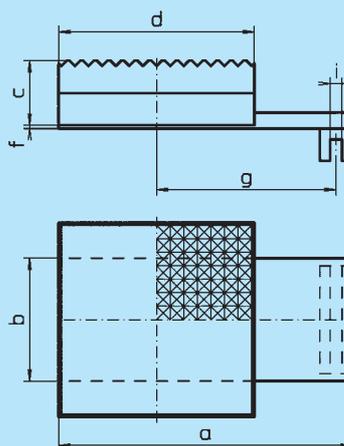

Nötig zum Kurvenfahren:
Drehschemel
Drehschemel aufsetzen,
Lenkstange anschrauben,
Lenken nur während der
Bewegung,
Lenkradius min. 3 m

Nötig bei Drehschemel-
Einsatz:
Höhenausgleich sichern
durch Ausgleichstücke

Drehschemel

Ausgleichstück

Mod.	a	b	c	Ø d	e	f	g	i	Gewicht kg	Mod.	a	b	c	d	f	g	i	Gewicht kg
I	220	73	42	130	11	8	87	5	4,5	I	149	73	42	120	8	87	5	3,7
II	220	86	42	130	11	8	87	5	4,5	II	149	86	42	120	8	87	5	3,7
III	250	96	48	150	11	8	108	5	6,7	III	178	96	48	130	8	108	5	5,3
IV	275	114	61	190		3	165	11	13,7	IV	270	114	61	180	3	165	11	13,8
V	360	128	61	220		3	235	11	18,9	V	350	128	61	200	3	235	11	18,8

Alle Abmessungen in mm